




Original Combi - D (OCD)

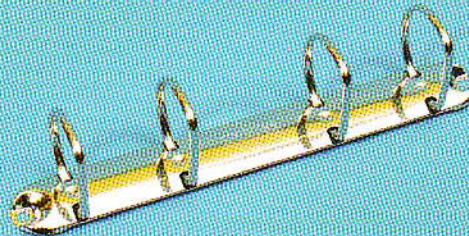

| | | | |
|---|--|---|--|
| Combi-Mechanik Schienenausführung Aufreißöffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch | D-ring mechanism Blade type Pull-open metal Backplates RLS on request | Mécanisme à anneaux D Mécanisme à plaques Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande | Mecanismo de anillas mixtas Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido |
| A Mechaniklänge B Anzahl Combi-Ringe C Kapazität D Gehäusebreite | A Metal length B Number of D-rings C Capacity D Width of base | A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux D C Capacité D Largeur de semelle | A Longitud del mecanismo B Número de anillas mixtas C Capacidad D Ancho de la base |

| A / B / C (D) | ABC | | | | | | | | | kg /1000 | m ³ /Karton | TM |
|----------------------------------|-----|-------|----|----|----|-------|-----------|-----|--------|----------|------------------------|----|
| OCD 123/02/10 (17) | B | 80 | 10 | 21 | 22 | 115,0 | 2,8 x 1,8 | 750 | 30.000 | 20,6 | 0,0335 | KH |
| OCD 123/02/16 (21) | A | 80 | 16 | 26 | 26 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 500 | 20.000 | 24,0 | 0,0335 | KH |
| OCD 123/02/20 (21) | A | 80 | 20 | 27 | 30 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 600 | 18.000 | 29,0 | 0,0415 | KH |
| OCD 123/02/25 (21) | A | 80 | 25 | 30 | 34 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 400 | 16.000 | 28,0 | 0,0335 | KH |
| OCD 123/02/30 (21) | A | 80 | 30 | 33 | 39 | 115,0 | 3,4 x 2,2 | 320 | 12.800 | 34,0 | 0,0304 | KH |
| OCD 132/02/30 (27) | A | 80 | 30 | 36 | 41 | 123,0 | 4,0 x 2,5 | 320 | 9.600 | 50,0 | 0,0428 | KH |
| OCD 132/02/35 (27) | A | 80 | 35 | 38 | 45 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 320 | 9.600 | 57,0 | 0,0450 | KH |
| OCD 132/02/40 (27) | A | 80 | 40 | 41 | 53 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 320 | 8.000 | 63,0 | 0,0510 | KH |
| OCD 132/02/45 (27) | A | 80 | 45 | 44 | 57 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 250 | 7.500 | 68,0 | 0,0450 | KH |
| OCD 132/02/50 (27) | A | 80 | 50 | 46 | 62 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 250 | 6.250 | 71,0 | 0,0487 | KH |
| OCD 132/02/52 (27) | A | 80 | 52 | 43 | 66 | 123,0 | 4,5 x 3,2 | 250 | 6.250 | 71,0 | 0,0487 | KH |
| OCD 132/02/55 (38) | B | 80 | 55 | 52 | 71 | 123,0 | 5,5 x 3,8 | 140 | 4.200 | 117,0 | 0,0432 | KH |
| OCD 132/02/60 (38) | B | 80 | 60 | 52 | 76 | 123,0 | 5,5 x 3,8 | 140 | 4.200 | 121,0 | 0,0432 | KH |
| OCD 132/02/65 (38) | A | 80 | 65 | 52 | 81 | 123,0 | 5,5 x 3,8 | 140 | 4.200 | 126,0 | 0,0450 | KH |
| OCD 210/03/16 (21) ¹¹ | C | 70-70 | 16 | 26 | 26 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 390 | 11.700 | 45,0 | 0,0388 | KH |
| OCD 210/03/20 (21) | C | 70-70 | 20 | 27 | 30 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 330 | 9.900 | 42,0 | 0,0388 | KH |
| OCD 210/03/25 (21) | C | 70-70 | 25 | 30 | 34 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 290 | 8.700 | 46,0 | 0,0388 | KH |
| OCD 210/03/30 (27) | C | 70-70 | 30 | 36 | 41 | 199,0 | 4,0 x 2,5 | 190 | 5.700 | 72,0 | 0,0388 | KH |
| OCD 210/03/35 (27) ¹¹ | C | 70-70 | 35 | 38 | 45 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 5.760 | 83,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 210/03/40 (27) | C | 70-70 | 40 | 41 | 53 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 4.800 | 91,0 | 0,0405 | KH |
| OCD 210/03/45 (27) | C | 70-70 | 45 | 44 | 57 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 4.500 | 95,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 210/03/50 (27) | A | 70-70 | 50 | 46 | 62 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 3.840 | 101,0 | 0,0482 | KH |
| OCD 210/03/52 (27) | A | 70-70 | 52 | 43 | 66 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 3.840 | 101,0 | 0,0482 | KH |
| OCD 210/03/55 (38) ¹¹ | C | 70-70 | 55 | 52 | 71 | 199,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.592 | 192,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 210/03/65 (38) | B | 70-70 | 65 | 52 | 81 | 199,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.592 | 206,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 241/03/20 (21) ¹¹ | D | 89-89 | 20 | 27 | 30 | 230,0 | 3,4 x 2,2 | 290 | 10.440 | 48,0 | 0,0380 | KH |
| OCD 241/03/25 (21) ¹¹ | D | 89-89 | 25 | 30 | 34 | 230,0 | 3,4 x 2,2 | 250 | 9.000 | 58,0 | 0,0380 | KH |
| OCD 241/03/30 (27) ¹¹ | C | 89-89 | 30 | 36 | 41 | 230,0 | 4,0 x 2,5 | 160 | 5.760 | 80,0 | 0,0380 | KH |
| OCD 241/03/35 (27) ¹¹ | D | 89-89 | 35 | 38 | 45 | 230,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 4.800 | 97,0 | 0,0444 | KH |
| OCD 241/03/40 (27) ¹¹ | C | 89-89 | 40 | 41 | 53 | 230,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 4.800 | 100,0 | 0,0444 | KH |
| OCD 241/03/45 (27) ¹¹ | D | 89-89 | 45 | 44 | 57 | 230,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 3.750 | 120,0 | 0,0444 | KH |
| OCD 241/03/50 (27) ¹¹ | C | 89-89 | 50 | 46 | 62 | 230,0 | 4,5 x 3,2 | 120 | 3.600 | 109,0 | 0,0444 | KH |
| OCD 241/03/52 (27) | A | 89-89 | 52 | 43 | 66 | 230,0 | 4,5 x 3,2 | 120 | 3.600 | 109,0 | 0,0444 | KH |


Original Combi - D (OCD)

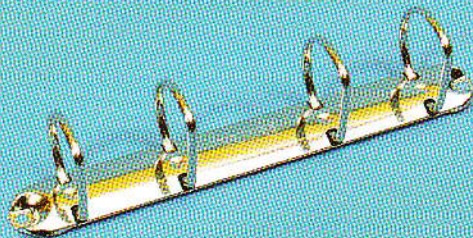

| | | | |
|--|--|---|--|
| Combi-Mechanik Schienenführung Aufreißöffnung Rückleiste RLS auf Wunsch | D-ring mechanism Blade type Pull-open metal Backplates RLS on request | Mécanisme à anneaux D Mécanisme à plaques Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande | Mecanismo de anillas mixtas Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido |
| A Mechaniklänge B Anzahl Combi-Ringe C Kapazität D Gehäusebreite | A Metal length B Number of D-rings C Capacity D Width of base | A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux D C Capacité D Largeur de semelle | A Longitud del mecanismo B Número de anillas mixtas C Capacidad D Ancho de la base |

| A / B / C (D) | ABC | | | | | | | | | | kg /1000 | m³ /Karton | TM |
|----------------------------------|-----|----------|----|----|----|-------|-----------|-----|--------|-------|----------|------------|----|
| OCD 241/03/55 (38) ¹⁾ | C | 89-89 | 55 | 52 | 71 | 230,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.592 | 215,0 | 0,0380 | KH | |
| OCD 241/03/65 (38) ¹⁾ | C | 89-89 | 65 | 52 | 81 | 230,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.160 | 224,0 | 0,0461 | KH | |
| OCD 280/03/16 (21) ¹⁾ | D | 108-108 | 16 | 26 | 26 | 269,0 | 3,4 x 2,2 | 330 | 9.900 | 65,0 | 0,0432 | KH | |
| OCD 280/03/20 (21) ¹⁾ | C | 108-108 | 20 | 27 | 30 | 269,0 | 3,4 x 2,2 | 250 | 8.750 | 60,0 | 0,0383 | KH | |
| OCD 280/03/25 (21) | B | 108-108 | 25 | 30 | 34 | 269,0 | 3,4 x 2,2 | 250 | 7.500 | 65,0 | 0,0432 | KH | |
| OCD 280/03/30 (27) | A | 108-108 | 30 | 36 | 41 | 269,0 | 4,0 x 2,5 | 190 | 4.750 | 93,0 | 0,0521 | KH | |
| OCD 280/03/35 (27) | A | 108-108 | 35 | 38 | 45 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 4.375 | 106,0 | 0,0370 | KH | |
| OCD 280/03/40 (27) | A | 108-108 | 40 | 41 | 53 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 4.000 | 116,0 | 0,0521 | KH | |
| OCD 280/03/45 (27) | C | 108-108 | 45 | 44 | 57 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 110 | 3.300 | 126,0 | 0,0432 | KH | |
| OCD 280/03/50 (27) ¹⁾ | C | 108-108 | 50 | 46 | 62 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 90 | 3.150 | 134,0 | 0,0370 | KH | |
| OCD 280/03/52 (27) | A | 108-108 | 52 | 43 | 66 | 269,0 | 4,5 x 3,2 | 90 | 3.150 | 135,0 | 0,0383 | KH | |
| OCD 280/03/55 (38) | C | 108-108 | 55 | 52 | 71 | 269,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.160 | 240,0 | 0,4320 | KH | |
| OCD 280/03/60 (38) ¹⁾ | C | 108-108 | 60 | 52 | 76 | 269,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.160 | 244,0 | 0,4320 | KH | |
| OCD 280/03/65 (38) | C | 108-108 | 65 | 52 | 81 | 269,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 1.800 | 251,0 | 0,4487 | KH | |
| OCD 152/04/20 (21) ¹⁾ | C | 21-70-21 | 20 | 27 | 30 | 144,0 | 3,4 x 2,2 | 270 | 12.960 | 41,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 152/04/25 (21) ¹⁾ | C | 21-70-21 | 25 | 30 | 34 | 144,0 | 3,4 x 2,2 | 250 | 12.000 | 48,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 152/04/30 (27) ¹⁾ | C | 21-70-21 | 30 | 36 | 41 | 144,0 | 4,0 x 2,5 | 150 | 7.200 | 69,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 152/04/35 (27) ¹⁾ | D | 21-70-21 | 35 | 38 | 45 | 144,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 6.000 | 85,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 152/04/40 (27) ¹⁾ | D | 21-70-21 | 40 | 41 | 53 | 144,0 | 4,5 x 3,2 | 110 | 5.280 | 99,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 152/04/45 (27) ¹⁾ | D | 21-70-21 | 45 | 44 | 57 | 144,0 | 4,5 x 3,2 | 95 | 4.560 | 102,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 152/04/52 (27) ¹⁾ | C | 21-70-21 | 52 | 43 | 66 | 144,0 | 4,5 x 3,2 | 80 | 3.840 | 109,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 158/04/20 (21) ¹⁾ | C | 20-80-20 | 20 | 27 | 30 | 147,0 | 3,4 x 2,2 | 270 | 12.960 | 47,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 158/04/25 (21) ¹⁾ | C | 20-80-20 | 25 | 30 | 34 | 147,0 | 3,4 x 2,2 | 270 | 12.960 | 50,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 160/04/30 (27) ¹⁾ | D | 20-80-20 | 30 | 36 | 41 | 152,0 | 4,0 x 2,5 | 170 | 8.160 | 71,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 160/04/35 (27) ¹⁾ | D | 20-80-20 | 35 | 38 | 45 | 152,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 6.000 | 88,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 160/04/40 (27) ¹⁾ | D | 20-80-20 | 40 | 41 | 53 | 152,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 6.000 | 102,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 160/04/45 (27) ¹⁾ | D | 20-80-20 | 45 | 44 | 57 | 152,0 | 4,5 x 3,2 | 95 | 4.560 | 104,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 160/04/52 (27) ¹⁾ | C | 20-80-20 | 52 | 43 | 66 | 152,0 | 4,5 x 3,2 | 80 | 3.840 | 114,0 | 0,0229 | KH | |
| OCD 210/04/16 (21) | C | 45-65-45 | 16 | 26 | 26 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 390 | 11.700 | 53,0 | 0,0388 | KH | |
| OCD 210/04/20 (21) | A | 45-65-45 | 20 | 27 | 30 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 330 | 9.900 | 57,0 | 0,0388 | KH | |
| OCD 210/04/25 (21) | A | 45-65-45 | 25 | 30 | 34 | 199,0 | 3,4 x 2,2 | 290 | 8.700 | 58,0 | 0,0388 | KH | |
| OCD 210/04/30 (27) | B | 45-65-45 | 30 | 36 | 41 | 199,0 | 4,0 x 2,5 | 190 | 5.700 | 83,0 | 0,0388 | KH | |
| OCD 210/04/35 (27) | B | 45-65-45 | 35 | 38 | 45 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 5.760 | 106,0 | 0,0360 | KH | |
| OCD 210/04/40 (27) | B | 45-65-45 | 40 | 41 | 53 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 4.800 | 114,0 | 0,0405 | KH | |

Original Combi - D (OCD)

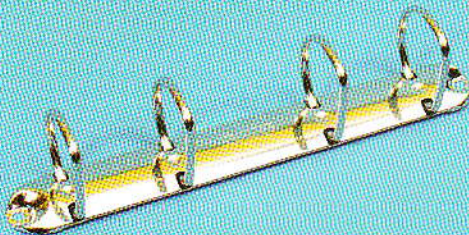

| | | | |
|---|--|---|--|
| Combi-Mechanik Schienenausführung Aufreiböffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch | D-ring mechanism Blade type Pull-open metal Backplates RLS on request | Mécanisme à anneaux D Mécanisme à plaques Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande | Mecanismo de anillas mixtas Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido |
| A Mechaniklänge B Anzahl Combi-Ringe C Kapazität D Gehäusebreite | A Metal length B Number of D-rings C Capacity D Width of base | A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux D C Capacité D Largeur de semelle | A Longitud del mecanismo B Número de anillas mixtas C Capacidad D Ancho de la base |

| A / B / C (D) | ABC | | | | | | | | | kg /1000 | m ³ /Karton | TM |
|----------------------------------|-----|----------|----|----|----|---------|-----------|-----|--------|----------|------------------------|----|
| OCD 210/04/45 (27) | C | 45-65-45 | 45 | 44 | 57 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 4.500 | 122,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 210/04/50 (27) | C | 45-65-45 | 50 | 46 | 62 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 3.840 | 125,0 | 0,0482 | KH |
| OCD 210/04/52 (27) | C | 45-65-45 | 52 | 43 | 66 | 199,0 | 4,5 x 3,2 | 160 | 3.840 | 126,0 | 0,0482 | KH |
| OCD 210/04/55 (38) ¹⁾ | C | 45-65-45 | 55 | 52 | 71 | 199,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.592 | 226,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 210/04/60 (38) ¹⁾ | D | 45-65-45 | 60 | 52 | 76 | 199,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.592 | 230,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 210/04/65 (38) ¹⁾ | C | 45-65-45 | 65 | 52 | 81 | 199,0 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.592 | 235,0 | 0,0360 | KH |
| OCD 280/04/10 (17) | C | 80-80-80 | 10 | 21 | 22 | 272,0 | 2,8 x 1,8 | 400 | 14.000 | 47,0 | 0,0383 | KH |
| OCD 290/04/16 (21) | A | 80-80-80 | 16 | 26 | 26 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 250 | 8.750 | 65,0 | 0,0370 | KH |
| OCD 290/04/20 (21) | A | 80-80-80 | 20 | 27 | 30 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 250 | 8.750 | 67,0 | 0,0383 | KH |
| OCD 290/04/25 (21) | A | 80-80-80 | 25 | 30 | 34 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 210 | 7.350 | 72,0 | 0,0370 | KH |
| OCD 290/04/30 (21) | A | 80-80-80 | 30 | 33 | 39 | 281,5 | 3,4 x 2,2 | 160 | 6.400 | 76,0 | 0,0326 | KH |
| OCD 290/04/30 (27) | A | 80-80-80 | 30 | 36 | 41 | 281,5 | 4,0 x 2,5 | 160 | 4.800 | 103,0 | 0,0432 | KH |
| OCD 290/04/35 (27) | A | 80-80-80 | 35 | 38 | 45 | 281,5 | 4,5 x 3,2 | 125 | 4.375 | 118,0 | 0,0383 | KH |
| OCD 290/04/40 (27) | A | 80-80-80 | 40 | 41 | 53 | 281,5 | 4,5 x 3,2 | 125 | 3.750 | 130,0 | 0,0432 | KH |
| OCD 290/04/45 (27) * | A | 80-80-80 | 45 | 44 | 57 | 2x140,8 | 4,5 x 3,2 | 110 | 3.300 | 138,0 | 0,0432 | KH |
| OCD 290/04/50 (27) * | A | 80-80-80 | 50 | 46 | 62 | 2x140,8 | 4,5 x 3,2 | 90 | 3.150 | 150,0 | 0,0370 | KH |
| OCD 290/04/52 (27) * | A | 80-80-80 | 52 | 43 | 66 | 2x140,8 | 4,5 x 3,2 | 90 | 3.150 | 153,0 | 0,0383 | KH |
| OCD 290/04/55 (38) * | A | 80-80-80 | 55 | 52 | 71 | 2x140,8 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.160 | 274,0 | 0,0432 | KH |
| OCD 290/04/60 (38) * | A | 80-80-80 | 60 | 52 | 76 | 2x140,8 | 5,5 x 3,8 | 72 | 2.160 | 279,0 | 0,0450 | KH |
| OCD 290/04/65 (38) * | A | 80-80-80 | 65 | 52 | 81 | 2x140,8 | 5,5 x 3,8 | 72 | 1.800 | 288,0 | 0,0487 | KH |