


America - D (AMD)

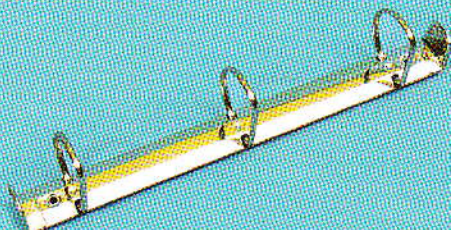

Combi-Mechanik
Schienenausführung
prismatisch
Kipphebelöffnung
Rückenleiste RLU auf Wunsch

D-ring mechanism
Blade type
prismatic
Trigger-opening
Backplate RLU on request

Mécanisme à anneaux D
Mécanisme à plaques
prismatique
Ouverture à basculeur
Contre-plaque RLU sur demande

Mecanismo de anillas mixtas
Mecanismo de regleta
prismático
Abertura con pulsador
Contraplaca RLU sobre pedido

A Blatthöhe
B Ringanzahl
C Ringdurchmesser (innen)
D Gehäusebreite

A Sheet length
B Number of rings
C Ring diameter (internal)
D Width of base

A Hauteur de feuille
B Nombre d'anneaux D
C Diamètre intérieur d'anneaux
D Largeur de semelle

A Altura de la hoja
B Número de anillas
C Diámetro interior de las anillas
D Ancho de la base

A / B / C (D)	ABC										kg /1000	m ³ /Karton	TM
AMD 216/03/30 (27) ¹⁾	D	70-70	30	36	41*	177,8	224,0	4,0 x 2,5	185	5.550	115,0	0,0388	KH
AMD 216/03/35 (27) ¹⁾	D	70-70	35	39	46*	177,8	224,0	4,5 x 3,2	160	5.760	123,0	0,0360	KH
AMD 216/03/40 (27) ¹⁾	D	70-70	40	42	53*	177,8	224,0	4,5 x 3,2	125	3.750	132,0	0,0388	KH
AMD 216/03/45 (27) ¹⁾	D	70-70	45	44	57*	177,8	224,0	4,5 x 3,2	125	4.500	135,0	0,0360	KH

AMD 280/03/30 (27) ¹⁾	D	108-108	30	36	41*	242,9	288,0	4,0 x 2,5	150	4.500	134,0	0,0432	KH
AMD 280/03/35 (27) ¹⁾	D	108-108	35	39	46*	242,9	288,0	4,5 x 3,2	115	3.450	143,0	0,0432	KH
AMD 280/03/40 (27) ¹⁾	D	108-108	40	42	53*	242,9	288,0	4,5 x 3,2	125	3.750	153,0	0,0432	KH
AMD 280/03/45 (27) ¹⁾	D	108-108	45	44	57*	242,9	288,0	4,5 x 3,2	105	3.150	157,0	0,0432	KH