


Super - Combi Safe (SSS)

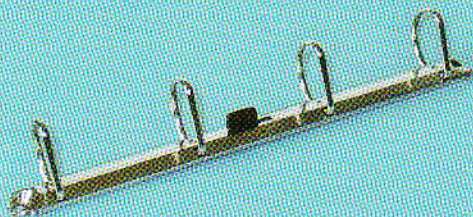

Mechanik
mit Verriegelung
Schienenausführung
Aufreißöffnung
Rückenleiste RLS auf Wunsch

mechanism
with locking system
Blade type
Pull-open metal
Backplates RLS on request

Mécanisme
à verrou
Mécanisme à plaques
Ouverture manuelle
Contre-plaque RLS sur demande

Mecanismo
con cerradura
Mecanismo de regleta
Abertura manual
Contraplaca RLS sobre pedido

A Mechaniklänge
B Anzahl Combi-Ringe
C Kapazität
D Gehäusebreite

A Metal length
B Number of D-rings
C Capacity
D Width of base

A Longueur du mécanisme
B Nombre des anneaux D
C Capacité
D Largeur de semelle

A Longitud del mecanismo
B Número de anillas
C Capacidad
D Ancho de la base

A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m ³ /Karton	TM
SCS 132/02/35 (27) ¹⁾	D	80	35	39	46	122,5	4,5 x 3,2	320	9.600	58,7	0,045	KH
SCS 290/04/35 (27) ¹⁾	D	80-80-80	35	39	46	281,5	4,5 x 3,2	125	4.375	135,8	0,0383	KH